


Konstrukcijas apraksts

- Stingrs metāla rāmis
- 2 x 10 mm nesošās plāksnes, atsevišķi maināmas
- Virsma: Melamina sveķu pārklājums, HPL, CPL, dabīgs koks, nažfinieris, lakotas, krāsotas
- Vertikāls blīvējums - iegremdēts alumīnija profils
- Šķautņu aizsardzība ar alumīnija aizsargprofilu
- Horizontālā blīvēšana ar kustīgu alumīnija profilu, piespiešanas spēks līdz 150 kg
- Skaņas slāpēšana līdz 44 dB
- Elementu augstuma regulēšanas iespēja
- Sienas biezums: 81 mm
- Elementā iebūvētas durvis ar vienu vērtni
- Loga konstrukcija ar vienu vai ar dubultu stiklu
- Augstums līdz 3.050 mm

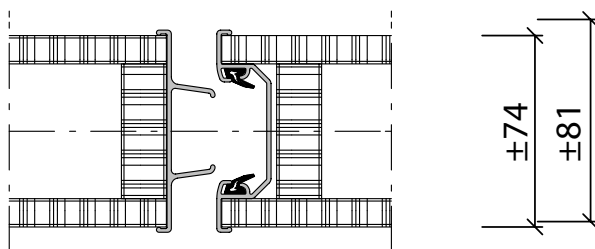

profils nosedz šķautni